



Datasheet ValkAce - Plain tile dakhaak

Technische specificaties

- Montagesysteem voor schuine daken met vlakke pannen door schroefbevestiging op panlat.
- Dakhaken te gebruiken voor horizontale en verticale profielmontage (portrait / landscape).
- Dakhaak gefabriceerd in RVS.
- Dakhaak koppeling gefabriceerd in staal met zink magnesium coating.


Voordelen ValkAce - Plain tile dakhaak


- Complete oplossing voor pv installaties op vlakke pandaken.
- Compacte voet voor een smalle latafstand en dakpannen met een grote overlapping.
- Eenvoudig te gebruiken met ValkAce profielen en ValkAce paneelklemmen (25-40 mm).

Artikelinformatie

Materiaalnr.	747508
Omschrijving	ValkAce - Plain tile dakhaak
GTIN code	08719632527299
Afbeelding	
Gewicht (kg)	0,533
Aantal per verpakking	35


Afmetingen (mm)

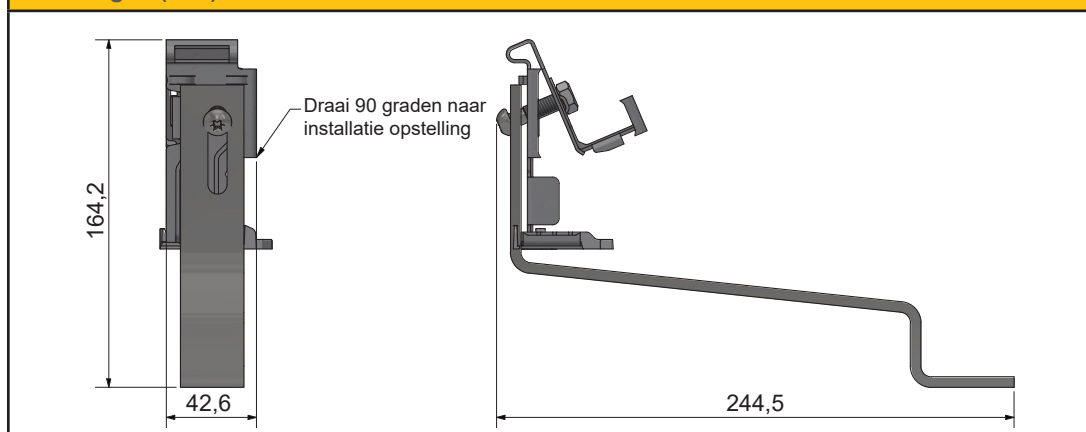

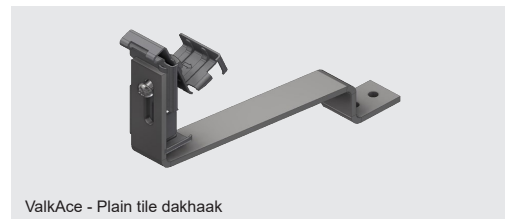

Datasheet ValkAce - Plain tile dakhaak

Profiel horizontaal (portrait) en verticaal (landscape)

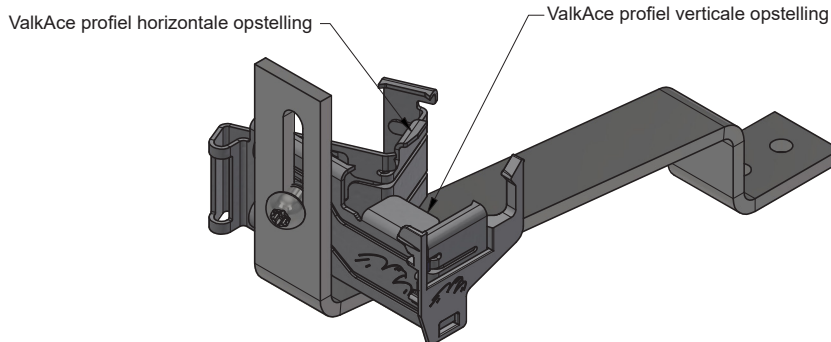

Technische specificaties ValkAce

- Standaard profiellengtes ideaal voor panelen van 1134 mm breed.
- Geschikt voor 25 – 30 – 35 – 40 mm paneelhoogte.
- Ruimte tussen panelen 13 mm.

Voordelen ValkAce

- Eenvoudige clip-on paneelklemmen en inschuifkoppeling.
- Slechts één stuk gereedschap nodig (T30).
- Supersnelle installatie en eenvoudige hoogteaanpassing.
- Automatische elektrische verbinding van metalen onderdelen en panelen.
- Clip-on kabelmanagement en aardingsklem.
- Zeer beperkt aantal onderdelen voor eenvoudige logistiek en montage.

Calculaties

Projecten die gebruik maken van de ValkAce - Plain tile dakhaak kunnen eenvoudig en volgens de regionaal geldende normeringen worden berekend met behulp van de [ValkPVplanner](#).